

MOBILPINC.E.HU
Gyorsan, könnyen, egyszerűen

Technikai Termékleírás

Mobilpince 3300



Mobilpince 3300 polietilénből, felső bejárattal

Ez a dokumentum tartalmazza a 200x330 Natural hűtőszekrény szintetikus anyagokból készült, felső bejárattal ellátott hűtőpincék alapvető műszaki jellemzőinek leírását, valamint a beépítés és a használat módját.

A szintetikus anyagokból készült pincék zöldségek, gyümölcsök, folyadékok, italok és mindenféle tartósítószer tárolására szolgálnak.


Az egységet a földbe való beépítésre készen szállítjuk.

A Natural hűtőpincét élelmiszeripari minőségű polietilénből készítik rotációsöntési technológiával. Nem igényel további tömítést.

FIGYELEM!

A természetes hűtőszekrény pincéjének beépítése csak alacsony talajvízszint (legfeljebb 1,7 %) esetén megengedett. méter a talajfelszíntől).

Pince 200 x 330 felső bejárattal Természetes hűtőszekrény

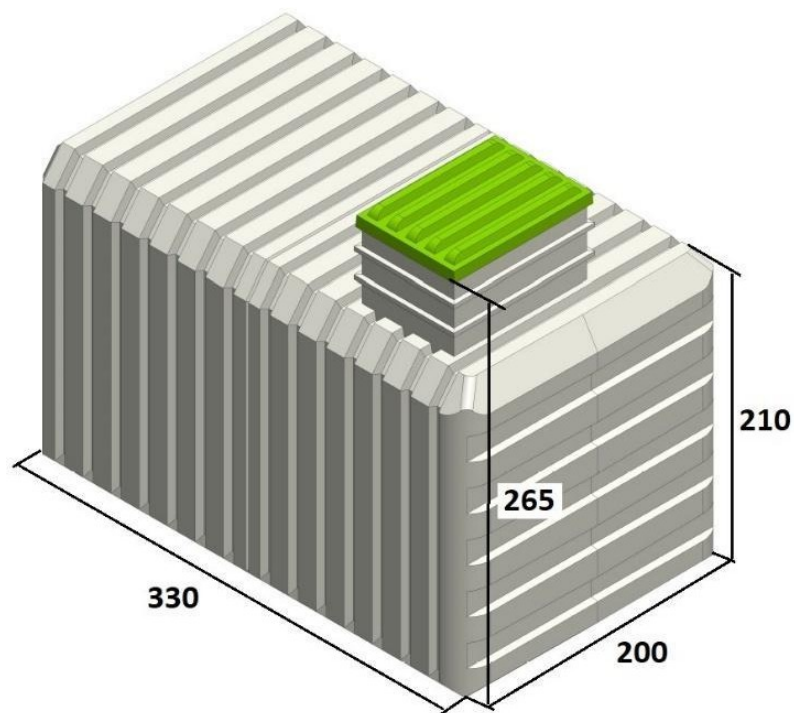

A Mobilpince 3300 felszereltsége

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Vízálló rétegelt lemez polcok - 4 sorban, | 6. Kétrétegű fedél (bukó) - 1 db, |
| 2. Vízálló rétegelt lemez padló, | 7. LED világítás - 1 db, |
| 3. Lépcső - 1 db, | 8. Időjárás-állomás - 1 db, |
| 4. Beáramló szellőztetés - 2 db, | |
| 5. Kiáramló szellőző - 1 db, | Súly - 1250 kg |

A méretek a fentiektől +/- 3%-kal eltérhetnek a polietilén különböző mértékű zsugorodása miatt.

Összeszerelési és használati utasítások

A Natural Fridge hűtőpincének teste bordákkal megerősített, élelmiszeripari minőségű polietilénből készült. A pince belsejében egy erős acélváz került beépítésre, amely szintén bordázatként erősíti a testet. A készülék nem igényel további tömítést vagy korrózió elleni védelmet.

A természetes hűtőszekrény pincéjének alsó részét körülbelül 255 cm mélyen kell betemetni a talajfelszín alá. Ebben a mélységben a pince testét jelentős talajnyomó erők érik. Ezek az erők magas talajvízszint esetén vagy agyagos talajok esetében, amelyek fagyáskor elmozdulhatnak, még nagyobbak lehetnek. Ezért a pince beépítését szigorúan ezen utasítások szerint kell elvégezni. Ezáltal az esztétikus és praktikus pince hosszú éveken át szolgálni fog.

Mielőtt elkezdené a Mobilpince telepítését, meg kell határoznia a talajvízszintet és a talaj típusát a tervezett helyen.

A pince kiásásához/beépítéséhez szükséges anyagok:


- Félszáraz (száraz) beton készre keverve B15-B25, 6 m3
- Erősítő rudak 10-12 mm, 100 folyóméter
- 5 cm vastagságú hungarocell az alapok szigeteléséhez - 30 panel.
- 2x6mm² vagy 2x4mm² földkábel - a pincétől a 220V-os hálózat áramforrásáig.
- Ez a ajánlott a oldal használata a 20 mm-es polietilén cső a weboldalon. a földalatti kábel.

- **Szintetikus hevederek 5 tonna megengedett terheléssel és 7 méter hosszúsággal - 2 darab, vagy polimer köpenyű acélkötél, legalább 12 mm átmérővel és legalább 7 méter hosszúsággal - 2 darab.**


A pince kiásására/beépítésére szolgáló **ásás méreteinek** 200 mm-rel nagyobbak kell lennie, mint a szélessége és a hossza mindenütt.

- alul legalább 370 x 240 cm.

A kiásás mélységének 265-270 cm-nek kell lennie, hogy a pince vasbetonlemezre vagy cement-homok alapra helyezése után a nyílásfedél alsó széle 5-10 cm-rel a talajszint felett legyen. Ez megakadályozza, hogy az esővíz vagy olvadékvíz a pince belsejébe jusson. A legjobb, ha a feltárás falait függőlegesen, a megfelelő méretek megtartásával, az egész magasságban építjük. Ez nagyban megkönnyíti a pincefalak cement-homok alapozással történő lefedését.

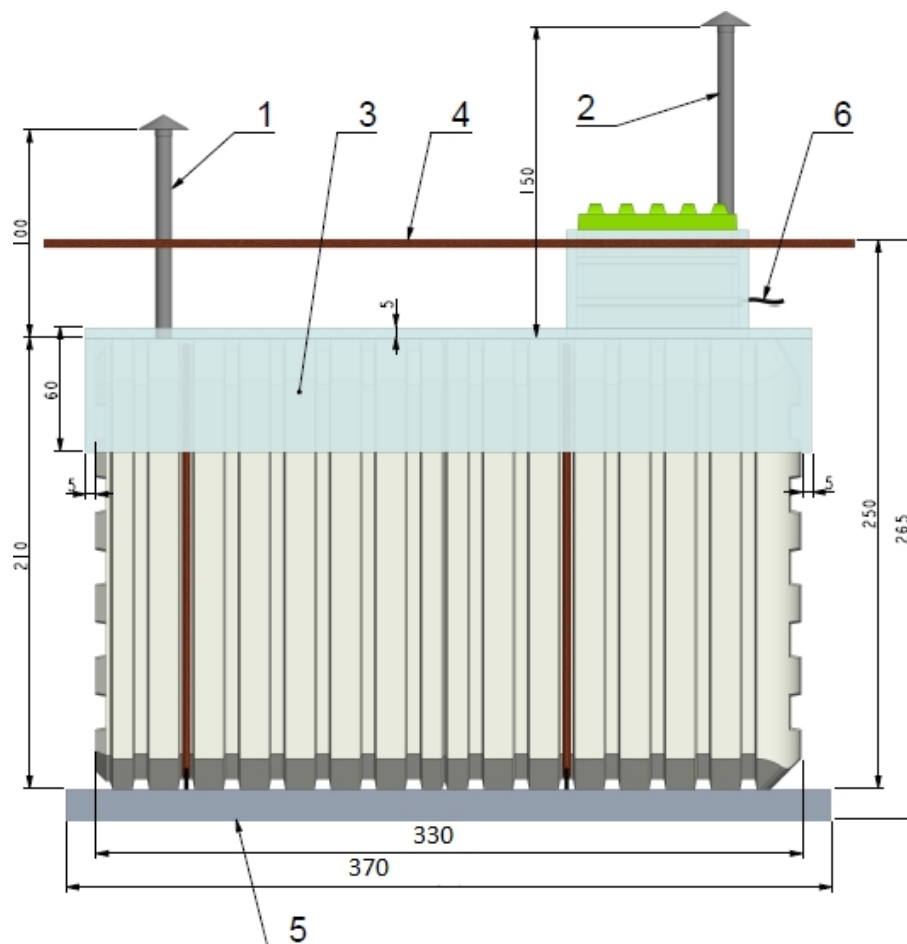

1. Beáramló szellőzőcső
2. Kipufogó szellőzőcső
3. Szigetelés hungarocellel
4. Földszint
5. Vasbeton födém
6. LED tápkábelek
7. Szíjtartók
8. Szíjak

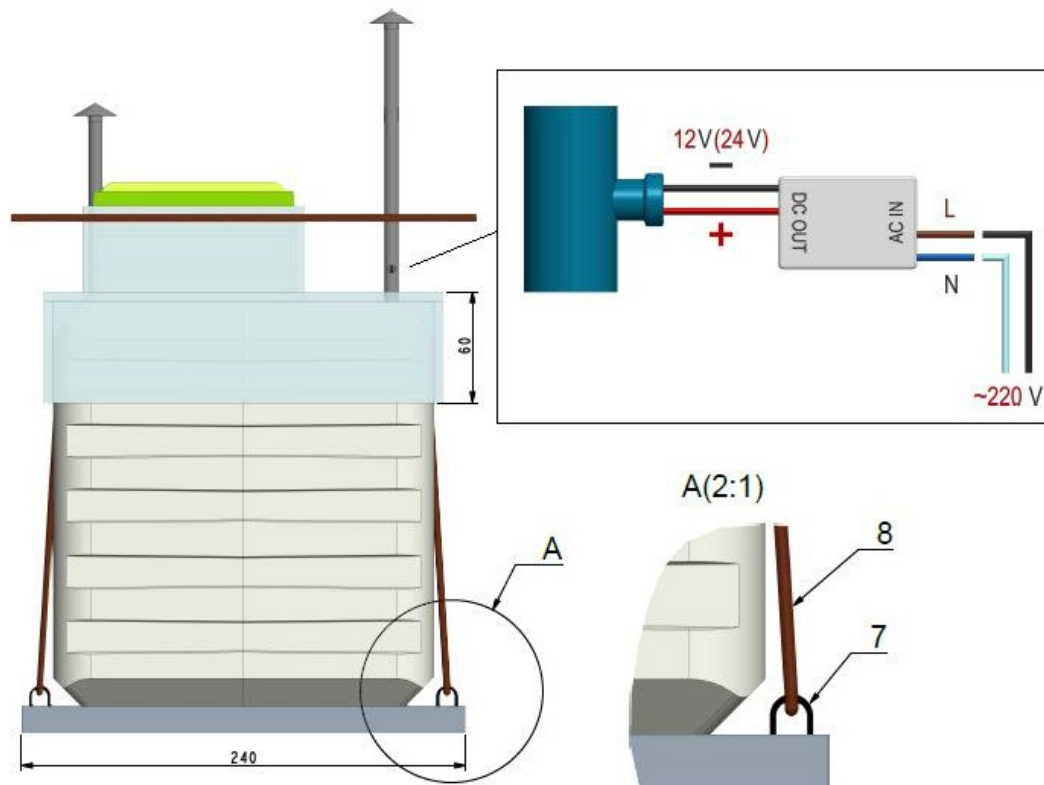

A Mobilpince 3300 beépítése

Öntsön egy 15 cm vastag, legalább 370 x 240 cm méretű, hevederekkel ellátott vasbeton födém a feltárás alá.

FIGYELEM! A Natural hűtőszekrény felső bejáratú pincéjének beépítésekor a kiásott pinceárok vízelvezetését el kell végezni, hogy megelőzzük a deformációkat vagy a pince talajvíz általi kiszorulását. A vízelvezetéshez a legjobb, ha durva homokból, kavicsból vagy apró kövekből álló ágyazatra helyezett vízelvezető csöveket használ. A beépített vízelvezető csöveket egy revíziós aknához kell csatlakoztatni. Az akna alsó részét a pince alsó részénél nem magasabb szintre kell szerelni. Az aknába úszószivattyút kell beépíteni a víz folyamatos elvezetésére.

Helyezze a pincét az előzőleg kiöntött betonlapra a feltárás alján, és rögzítse a földémhez hevederekkel (nem tartozik a felszereléshez). A pincének a betonlapon középre kell állnia. Ezután rögzítse a földémhez hevederekkel vagy kötéllel, és minden oldalról töltse vissza száraz betonnal. Minden réteget 30-40 cm magasságban nedvesítsen be vízzel, hogy segítse a száraz beton gyorsabb megkötését. Töltse fel a pince testét a bejárat szintjéig. A száraz beton vastagsága minden pincefal körül legalább 20 cm legyen.

A Mobilpince 3300 felső részének beépítése

A pincén belüli hőmérséklet-ingadozások csökkentése érdekében ajánlott 5 cm vastagságú hőszigetelő anyagot (extrudált polisztirolhab) (pl. Styrodur vagy más) használni a készülék felső részén (a függőleges bejárat oldalsó felületei és a pincetest felső felülete) és a kémény körül, valamint a pincetest oldalfelületein a test felső felületétől 60 cm mélységig. A hőszigetelést geotextíliával kell borítani.

A szellőzőcsöveket a talajszint felett 50 cm magasságig kell meghosszabbítani a beáramló szellőztetéshez (a pince alját levegővel ellátó) és 100 cm magasságig az elszívó szellőzőcsőhöz (a pince felső részéből levegőt szívó), és szellőzősapkákat kell felszerelni (a pince tartozéka).

Télen rendkívül alacsony hőmérsékleten (-20°C alatt) és forró nyári napokon ($+25^{\circ}\text{C}$ felett) korlátozni kell a hideg és meleg levegő áramlását (lezárni a légbeömlő nyílást). A kipufogócső szigetelése is ajánlott a kipufogógázokból származó kondenzáció elkerülése érdekében.

A pincetest feltöltésekor az építőipari gépek nem működhetnek a pincétől 1 méternél kisebb távolságon belül, és a járművek nem mozoghatnak a pince teljes területénél 1 méternél kisebb távolságon belül.



A telepítést követő néhány héten belül a talaj nyomása miatt a pince polietilén falai nekinyomódnak az acélváznak és a pince polcainak. A vázelemek közötti hosszabb szakaszokon a falak enyhe domborodása a belső tér felé megengedett.

Jelentős hőmérséklet-különbségek esetén egy kisebb mennyiségű

a bejárati ajtókon vagy a falakon kondenzáció alakulhat ki. Ez a páralecsapódás idővel elpárolog, és nem igényel különösebb eltávolítást. Rendkívül alacsony hőmérsékleten a bejárati ajtók belső oldalán fagy keletkezhet. Ha ez gyakran előfordul, ajánlott az ajtókat belülről szigetelni szigetelőfóliával.

Jótállási feltételek

A jótállási időszak alatt a Vevőnek joga van a termék ingyenes javítására a gyári hibákból eredő hibák esetén. A garancia a szerelvények működésére, az élelmiszeripari anyag minőségére, a padlóra és a polcokra, a mechanikai és hegesztett csatlakozásokra terjed ki.

A gyártói garancia kizárólag a gyári hibákra korlátozódik, és nem terjed ki a következő esetekre:


- Az összes alkatrész és komponens normál elhasználódása, természetes öregedése, valamint a festék és a fényezés normál használatból és környezeti hatásokból eredő károsodása, beleértve a légkörben lévő maró anyagokat, ipari szennyeződések, vegyi anyagokat, növényi nedveket, köveket, sőt stb;
- Kisebb geometriai eltérések, amelyek nem befolyásolják a műanyag pincék vagy azok összetevőinek minőségét (pl. a termékútlevélben megadott szerkezeti méretektől való enyhe eltérés, amelyet a rotációs öntésre szánt termékek jellemzői okoznak);
- Természeti katasztrófák, tűz, háztartási tényezők és egyéb vis maior körülmények által okozott károk;
- Harmadik fél által okozott károk, beleértve a termék szállítása vagy beszerelése során a műanyag pincék beszerelési útmutatójának megsértésével végzett tevékenységeket;
- A termékek sérülései és deformációi, amelyeket a geometriai méretekben a beépítési munkák befejezése után bekövetkezett változások okoznak, és amelyek a termék kialakításából adódnak;
- A karcolások és festékdarabok által okozott korrózió a vázon, valamint a különböző alkatrészekben és csatlakozásokon.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket magánszemélyek (cégek) a gyártóval való előzetes egyeztetés nélkül javítják vagy próbálják megjavítani.

Garanciaidő: 24 hónap.

Az egyes alkatrészekre (időjárás-állomás, LED-es világítás) 1 év garanciát vállalunk.

A használat várható időtartama: legalább 50 év.

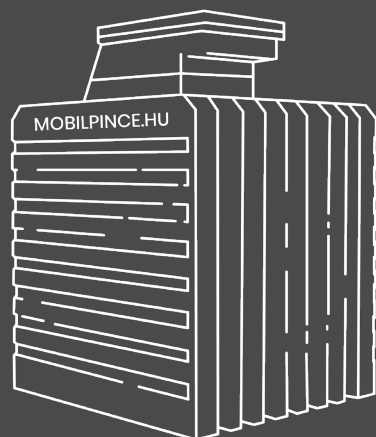

MOBILPINCE.HU
Gyorsan, könnyen, egyszerűen

www.mobilpince.hu