


MOBILPINC.E.HU
Gyorsan, könnyen, egyszerűen

Technikai Termékleírás

Mobilpince 4800

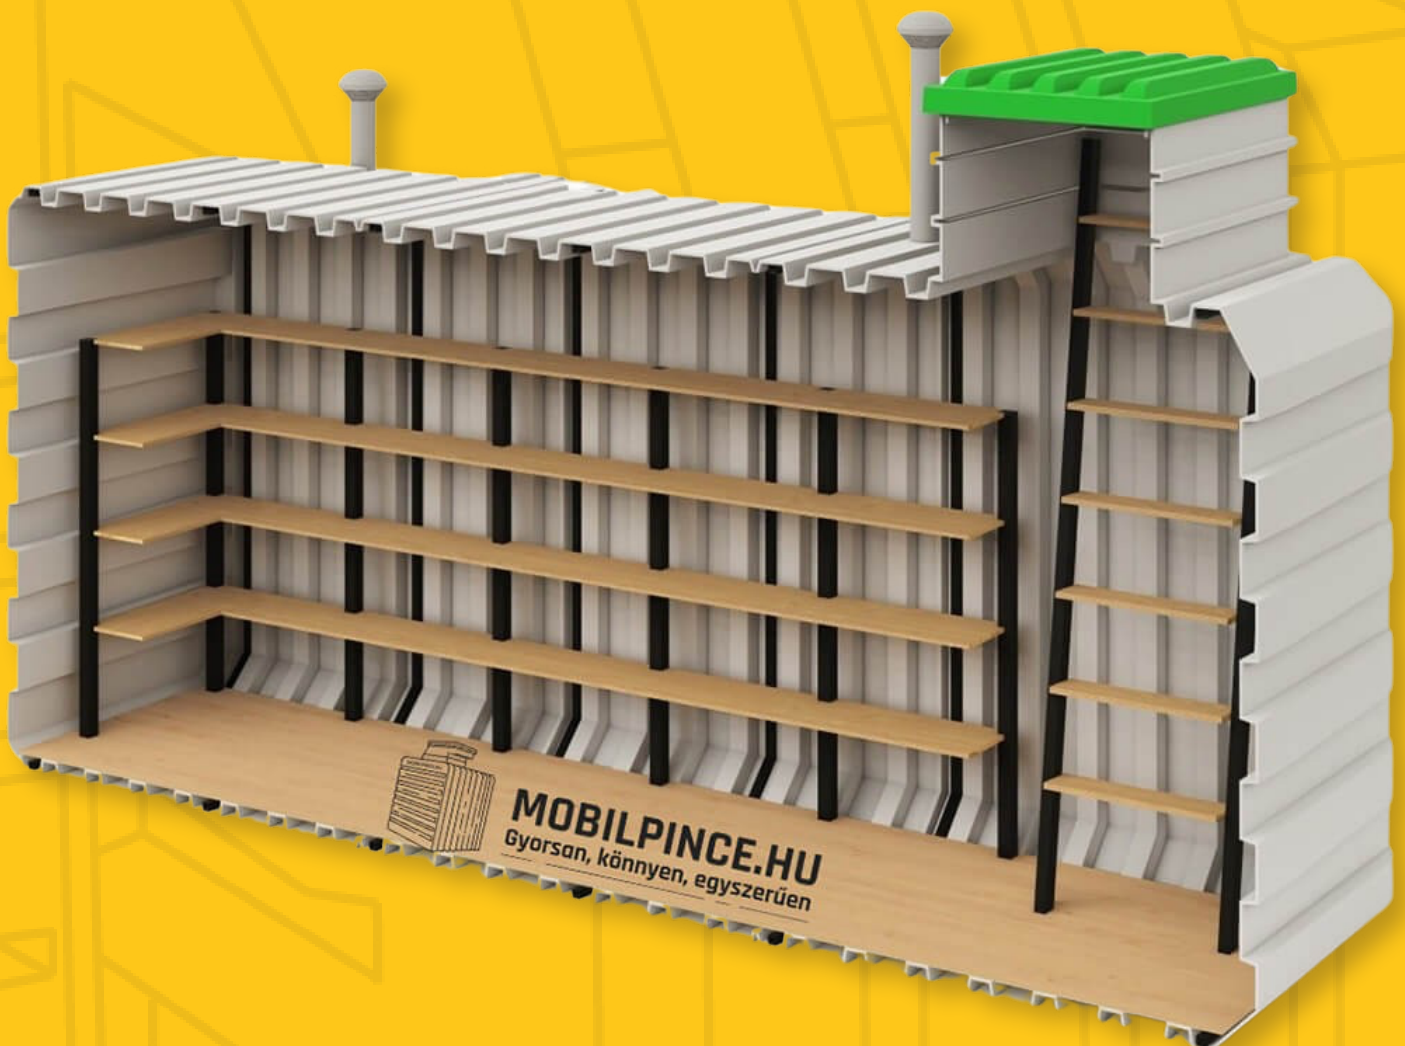

Mobilpince 4800 polietilénből készült, felső bejárattal

Ez a kártya tartalmazza a 200x480-as, szintetikus anyagokból készült, felső bejárattal ellátott pince alapvető műszaki jellemzőinek leírását, valamint az összeszerelés és a használat módját. A műanyag pincék zöldségek, gyümölcsök, folyadékok, italok és mindenféle tartósítószer tárolására szolgálnak.


Az egységet a földbe történő beépítésre készen szállítják.

A pince élelmiszeripari minőségű polietilénből készül rotációs öntési technológiával. Nem igényel további tömítést.

FIGYELEM!

**A pince telepítése csak alacsony talajvízszint mellett megengedett (a talajszinttől legfeljebb 1,7 méterre).
felület).**

Pince 200 x 480 felső bejárattal

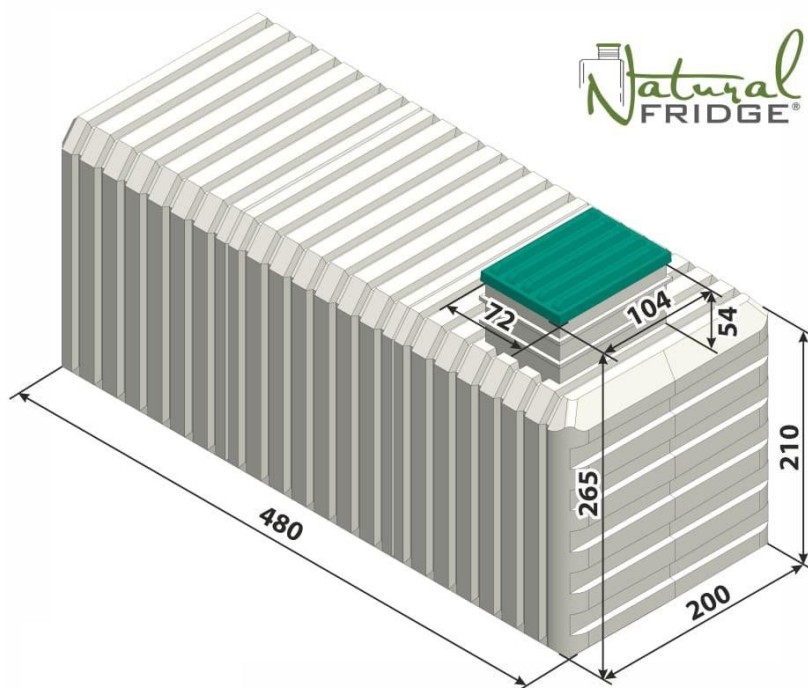

Pince felszerelés

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Vízálló rétegelt lemez polcok - 4 sorban, | 6. Kétrétegű fedél (bukó) - 1 db. |
| 2. Vízálló rétegelt lemez padló, | 7. LED világítás - 1 db, |
| 3. Lépcső - 1 db, | 8. Időjárás-állomás - 1 db. |
| 4. Beáramló szellőztetés - 2 db, | |
| 5. Kiáramló szellőző - 1 db, | |

Súly - 1800.

A méretek a fentiektől +/- 3%-kal eltérhetnek a polietilén különböző mértékű zsugorodása miatt.

Összeszerelési és használati utasítások

A pince teste élelmiszeripari minőségű polietilénből készült, bordázattal megerősítve. A pince belsejében egy erős acélvázat építettek be, amely egyben a test megerősítő bordázataként is szolgál. Az egység nem igényel további tömítést és korrózió elleni védelmet.


A pince alsó részét a talajfelszín alatt kb. 255 cm mélyen kell betemetni. Ebben a mélységben a pince testét jelentős talajnyomó erők érik. Ezek az erők még nagyobbak lehetnek magas talajvízszint esetén, vagy olyan agyagos talajok esetében, amelyek fagyáskor mozognak. Ezért a pince beépítését szigorúan ezen utasításoknak megfelelően kell elvégezni. Így az esztétikus és praktikus pince hosszú éveken át szolgálni fog.

A pince beépítésének megkezdése előtt meg kell határozni a talajvízszintet és a talaj típusát a pince helyén.


A pince betemetéséhez/beépítéséhez szükséges anyagok:

- **Félszáraz (száraz) beton készre keverve B15-B25, 6 m³**
- **Megerősítő rudak 10-12 mm, 100 folyóméter**
- **5 cm vastagságú hungarocell az alapozás szigeteléséhez - 45 panel.**
- **2x6mm² vagy 2x4mm² földelő kábel - a pincétől a 220V-os hálózat áramforrásának helyéig.**
- **A földelő kábelhez 20 mm-es polietilén cső használata ajánlott.**
- **Szintetikus hevederek 5 tonna megengedett terheléssel és 7 m hosszúsággal - 3 darab, vagy polimer köpenyben lévő, legalább 12 mm átmérőjű és legalább 7 m hosszú acélkötél - 3 darab.**

A kiásás mélységének 265-270 cm-nek kell lennie, hogy a pince vasbeton födémre vagy cement-homok alapra helyezése után a nyílásfedél alsó széle 5-10 cm-rel a talajszint felett legyen. Ez megakadályozza, hogy az esővíz vagy olvadékvíz a pince belsejébe jusson. Célszerű a kiásás falait függőlegesen, a megfelelő méreteket végig megtartva magasságban építeni. Ez nagyban megkönnyíti a pince cement-homok alapozású falburkolatát.

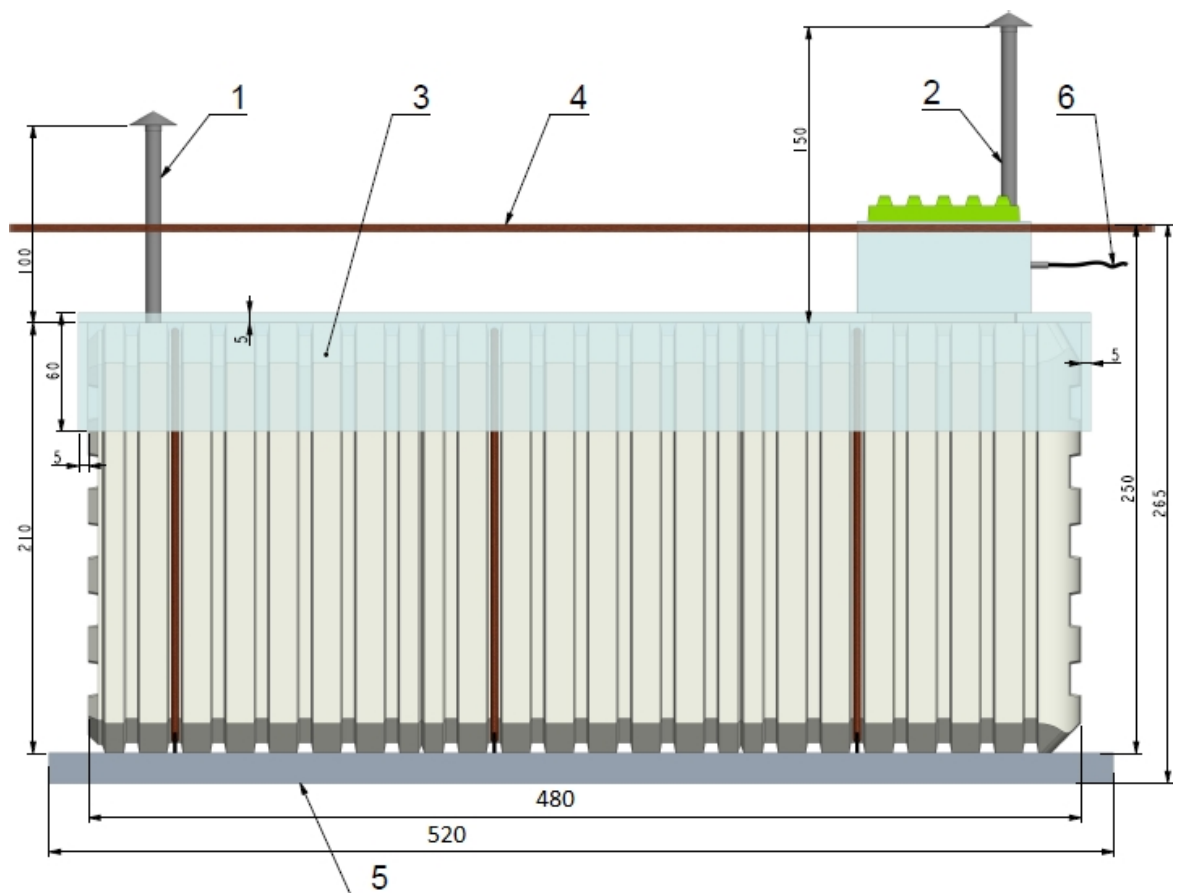

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Rura wentylacji nawiewnej | 6. LED tápkábelek |
| 2. Rura wentylacji wyciągowej | 7. Szíjtartók |
| 3. Ocieplenie styropianem | 8. Szíjak |
| 4. Poziom gruntu | |
| 5. Płyta żelbetowa | |

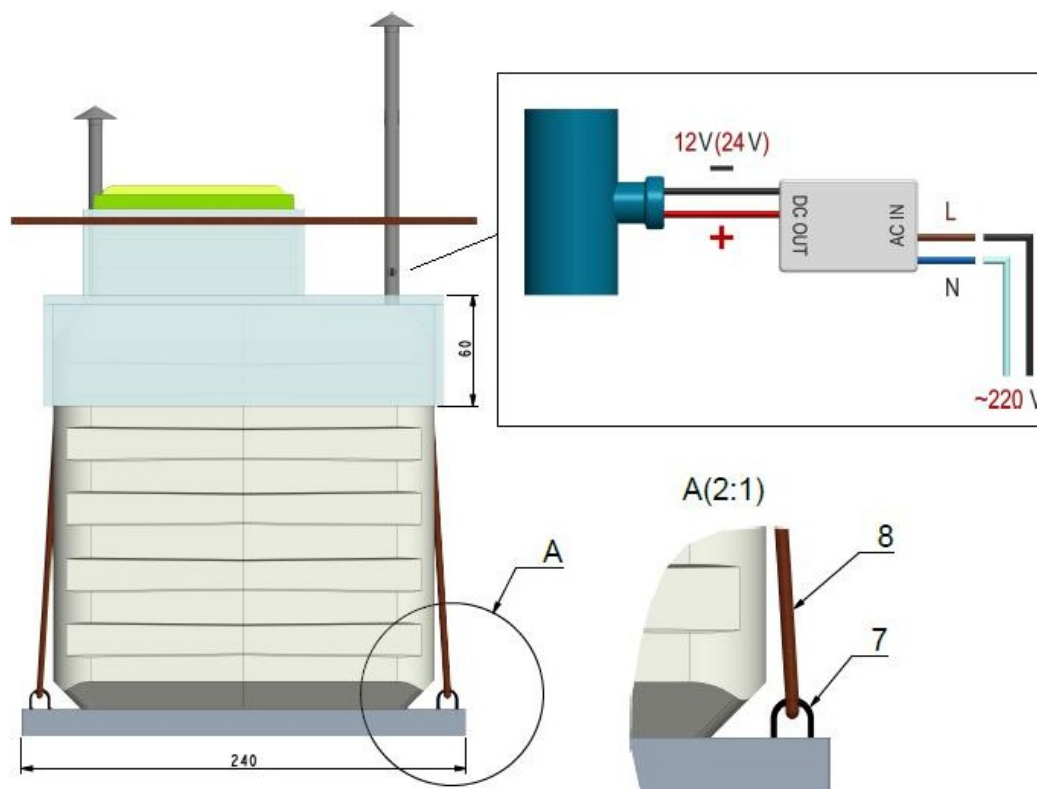

Pince telepítés

Öntsön egy 15 cm vastag vasbeton födémeket, amelynek méretei **legalább 520 x 240 cm** az ásatás alján, hevederes tartókkal felszerelve.

FIGYELEM! A *Natural hűtőszekrény felső bejáratú pincéjének beépítésekor a kiásott pinceárok vízvezetését el kell végezni, hogy megelőzzük a deformációkat vagy a pince talajvíz általi kiszorulását. A vízvezetéshez a legjobb, ha durva homokból, kavicsból vagy apró kövekből álló ágyazatra helyezett vízvezető csöveket használ. A beépített vízvezető csöveket egy revíziós aknához kell csatlakoztatni. Az akna alsó részét a pince alsó részénél nem magasabb szintre kell szerelni. Az aknába úszó szivattyút kell beépíteni a víz folyamatos elvezetésére.*

Helyezze a pincét az előzőleg kiöntött, **15 cm** vastag alsó betonlapra, és rögzítse a födémhez hevederekkel (nem tartozik a felszereléshez). A pincét középen kell elhelyezni a betonlapon. Ezután rögzítse a födémhez hevederekkel vagy kötelekkel, és töltse vissza minden oldalról száraz betonnal. Minden egyes 30-40 cm magas réteget nedvesítsen be vízzel, hogy a száraz beton kötődését meggyorsítsa. Ezzel a feltöltéssel vegye körül a pince testét a bejárat szintig. A száraz beton vastagsága a pince minden fala körül legalább 20 cm legyen.

Felső pince szerelvény

A pincén belüli hőmérséklet-ingadozások csökkentése érdekében ajánlott 5 cm vastagságú hőszigetelő anyag (extrudált polisztirolhab) (pl. Styrodur vagy más) használata a szerkezet felső részén (a függőleges bejárat oldalsó felületein és a felső síkban a pincében).

pincetest) és a kémény körül, valamint a pincetest oldalfelületein a pince felső síkjától számított 60 cm mélységig. A hőszigetelést geotextíliával kell borítani.

A szellőzőcsöveket a talajszint felett 50 cm magasságig kell meghosszabbítani a beszívó szellőzőcső esetében (a pince alsó részének levegőellátása) és 100 cm magasságig az elszívócső esetében (a pince felső részéből való levegőszívás), és szellőzősapkákkal kell felszerelni (a pince tartozéka).

Télen rendkívül hideg ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt), nyáron pedig meleg ($+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett) hőmérséklet esetén korlátozni kell a hideg és meleg levegő áramlását (lezárni a légbeömlő nyílást). A kipufogócső szigetelése is ajánlott a kipufogógázokból származó kondenzáció megakadályozása érdekében.

A pincetest feltöltésekor a testtől 1 m-nél kisebb távolságon belül munkagépek nem dolgozhatnak. A járművek mozgása a pincétől 1 m-nél kisebb távolságon belül a pince területén belül nem megengedett.

A pincetest feltöltésekor a testtől 1 m-nél kisebb távolságon belül munkagépek nem dolgozhatnak. A járművek mozgása a pincétől 1 m-nél kisebb távolságon belül a pince területén belül nem megengedett.



A telepítést követő néhány héten belül a pince polietilén falai a talajnyomás miatt a pince vázához és polcaihoz nyomódnak. A falak enyhe kidudorodása befelé a vázszerkezet között. elemek között a hosszabb szakaszokon megengedhető.

Jelentős

hőmérsékletkülönbségek esetén a bejárati ajtókon vagy a falakon kisebb páralecsapódás alakulhat ki. A páralecsapódás idővel elpárolog, és nem igényel különösebb eltávolítást. Rendkívül hideg hőmérséklet esetén a bejárati ajtók belső oldalán fagy keletkezhet. Ha ez a jelenség gyakran előfordul, akkor ajánlott az ajtókat belülről szigetelőhabbal szigetelni.

Jótállási feltételek

A jótállási időszak alatt a Vevőnek joga van a termék ingyenes javítására a gyári hibákból eredő hibák esetén.

A garancia kiterjed a szerelvények működésére, az élelmiszeripari minőségű anyagok minőségére, a padlóra, a polcokra, a mechanikus és hegesztett csatlakozásokra.

A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra:

A gyártói garancia kizárólag a gyári hibákra korlátozódik, és nem terjed ki a következő esetekre:


- Az összes alkatrész és komponens normál elhasználódása, természetes öregedése, valamint a festék és a fényezés normál használatból és környezeti hatásokból eredő károsodása, beleértve a légkörben lévő maró anyagokat, ipari szennyeződések, vegyi anyagokat, növényi nedveket, köveket, sőt stb;
- Kisebb geometriai eltérések, amelyek nem befolyásolják a műanyag pincék vagy azok összetevőinek minőségét (pl. a termékútlevélben megadott szerkezeti méretektől való enyhe eltérés, amelyet a rotációs öntésre szánt termékek jellemzői okoznak);
- Természeti katasztrófák, tűz, háztartási tényezők és egyéb vis maior körülmények által okozott károk;
- Harmadik fél által okozott károk, beleértve a termék kiszállítása vagy beszerelése során a műanyag pincék beszerelési utasításainak megsértésével végrehajtott műveleteket;
- A termékeknek a geometriai méreteken a beépítési munkálatok befejezése után bekövetkezett, a termék kialakításából adódó változásokból eredő sérülései és deformációi;
- A váz festékének, valamint a különböző alkatrészek és csatlakozások karcolásai és lepattogzása által okozott korrózió esetén.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket a gyártóval való előzetes egyeztetés nélkül magánszemélyek (cégek) javítják vagy próbálják megjavítani.

Garanciaidő: 24 hónap.

Az egyes alkatrészekre (időjárás-állomás, LED-világítás) 1 év garanciát biztosítunk.

Várható élettartam: legalább 50 év.

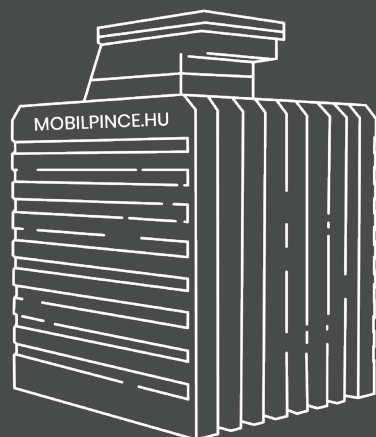

MOBILPINCE.HU
Gyorsan, könnyen, egyszerűen

www.mobilpince.hu